





Catálogo de produtos



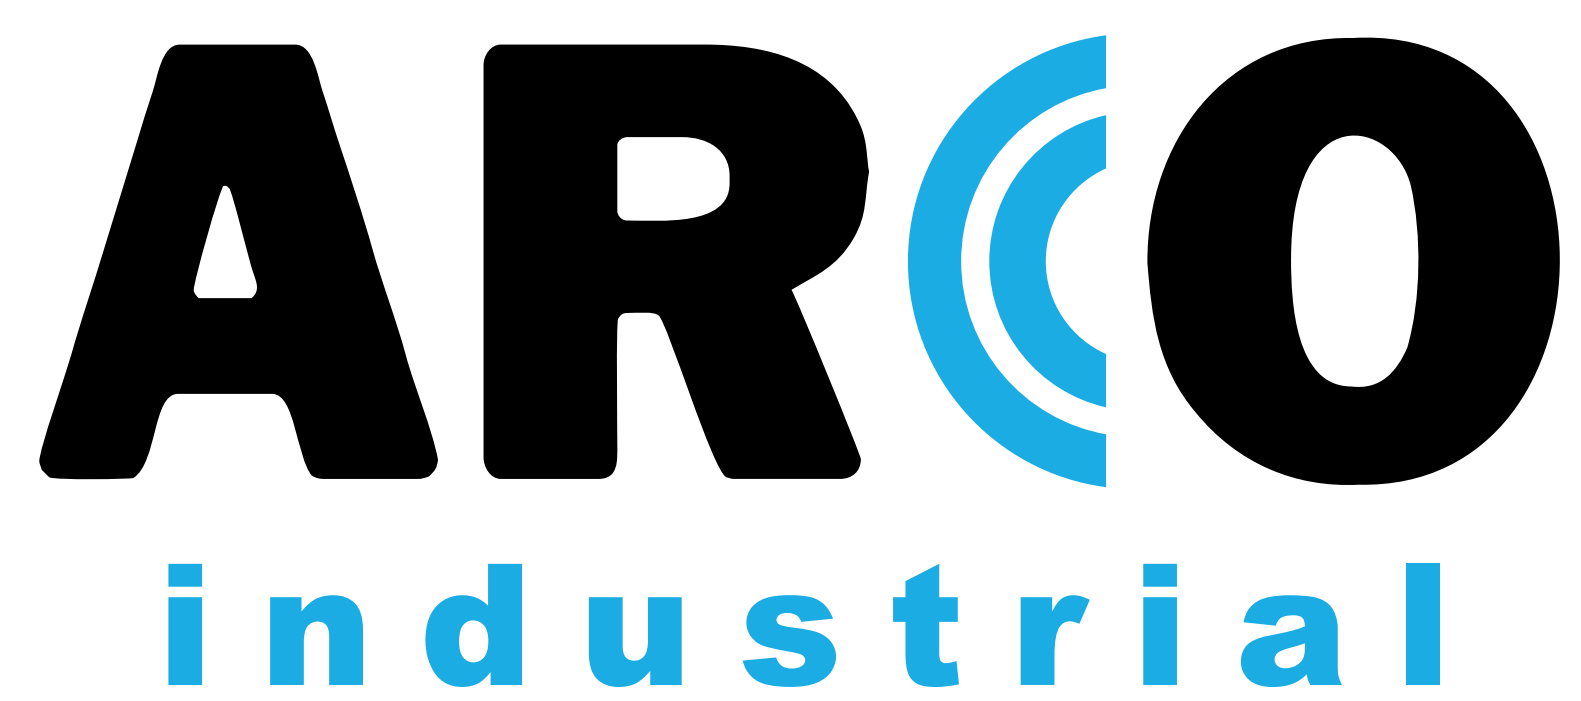

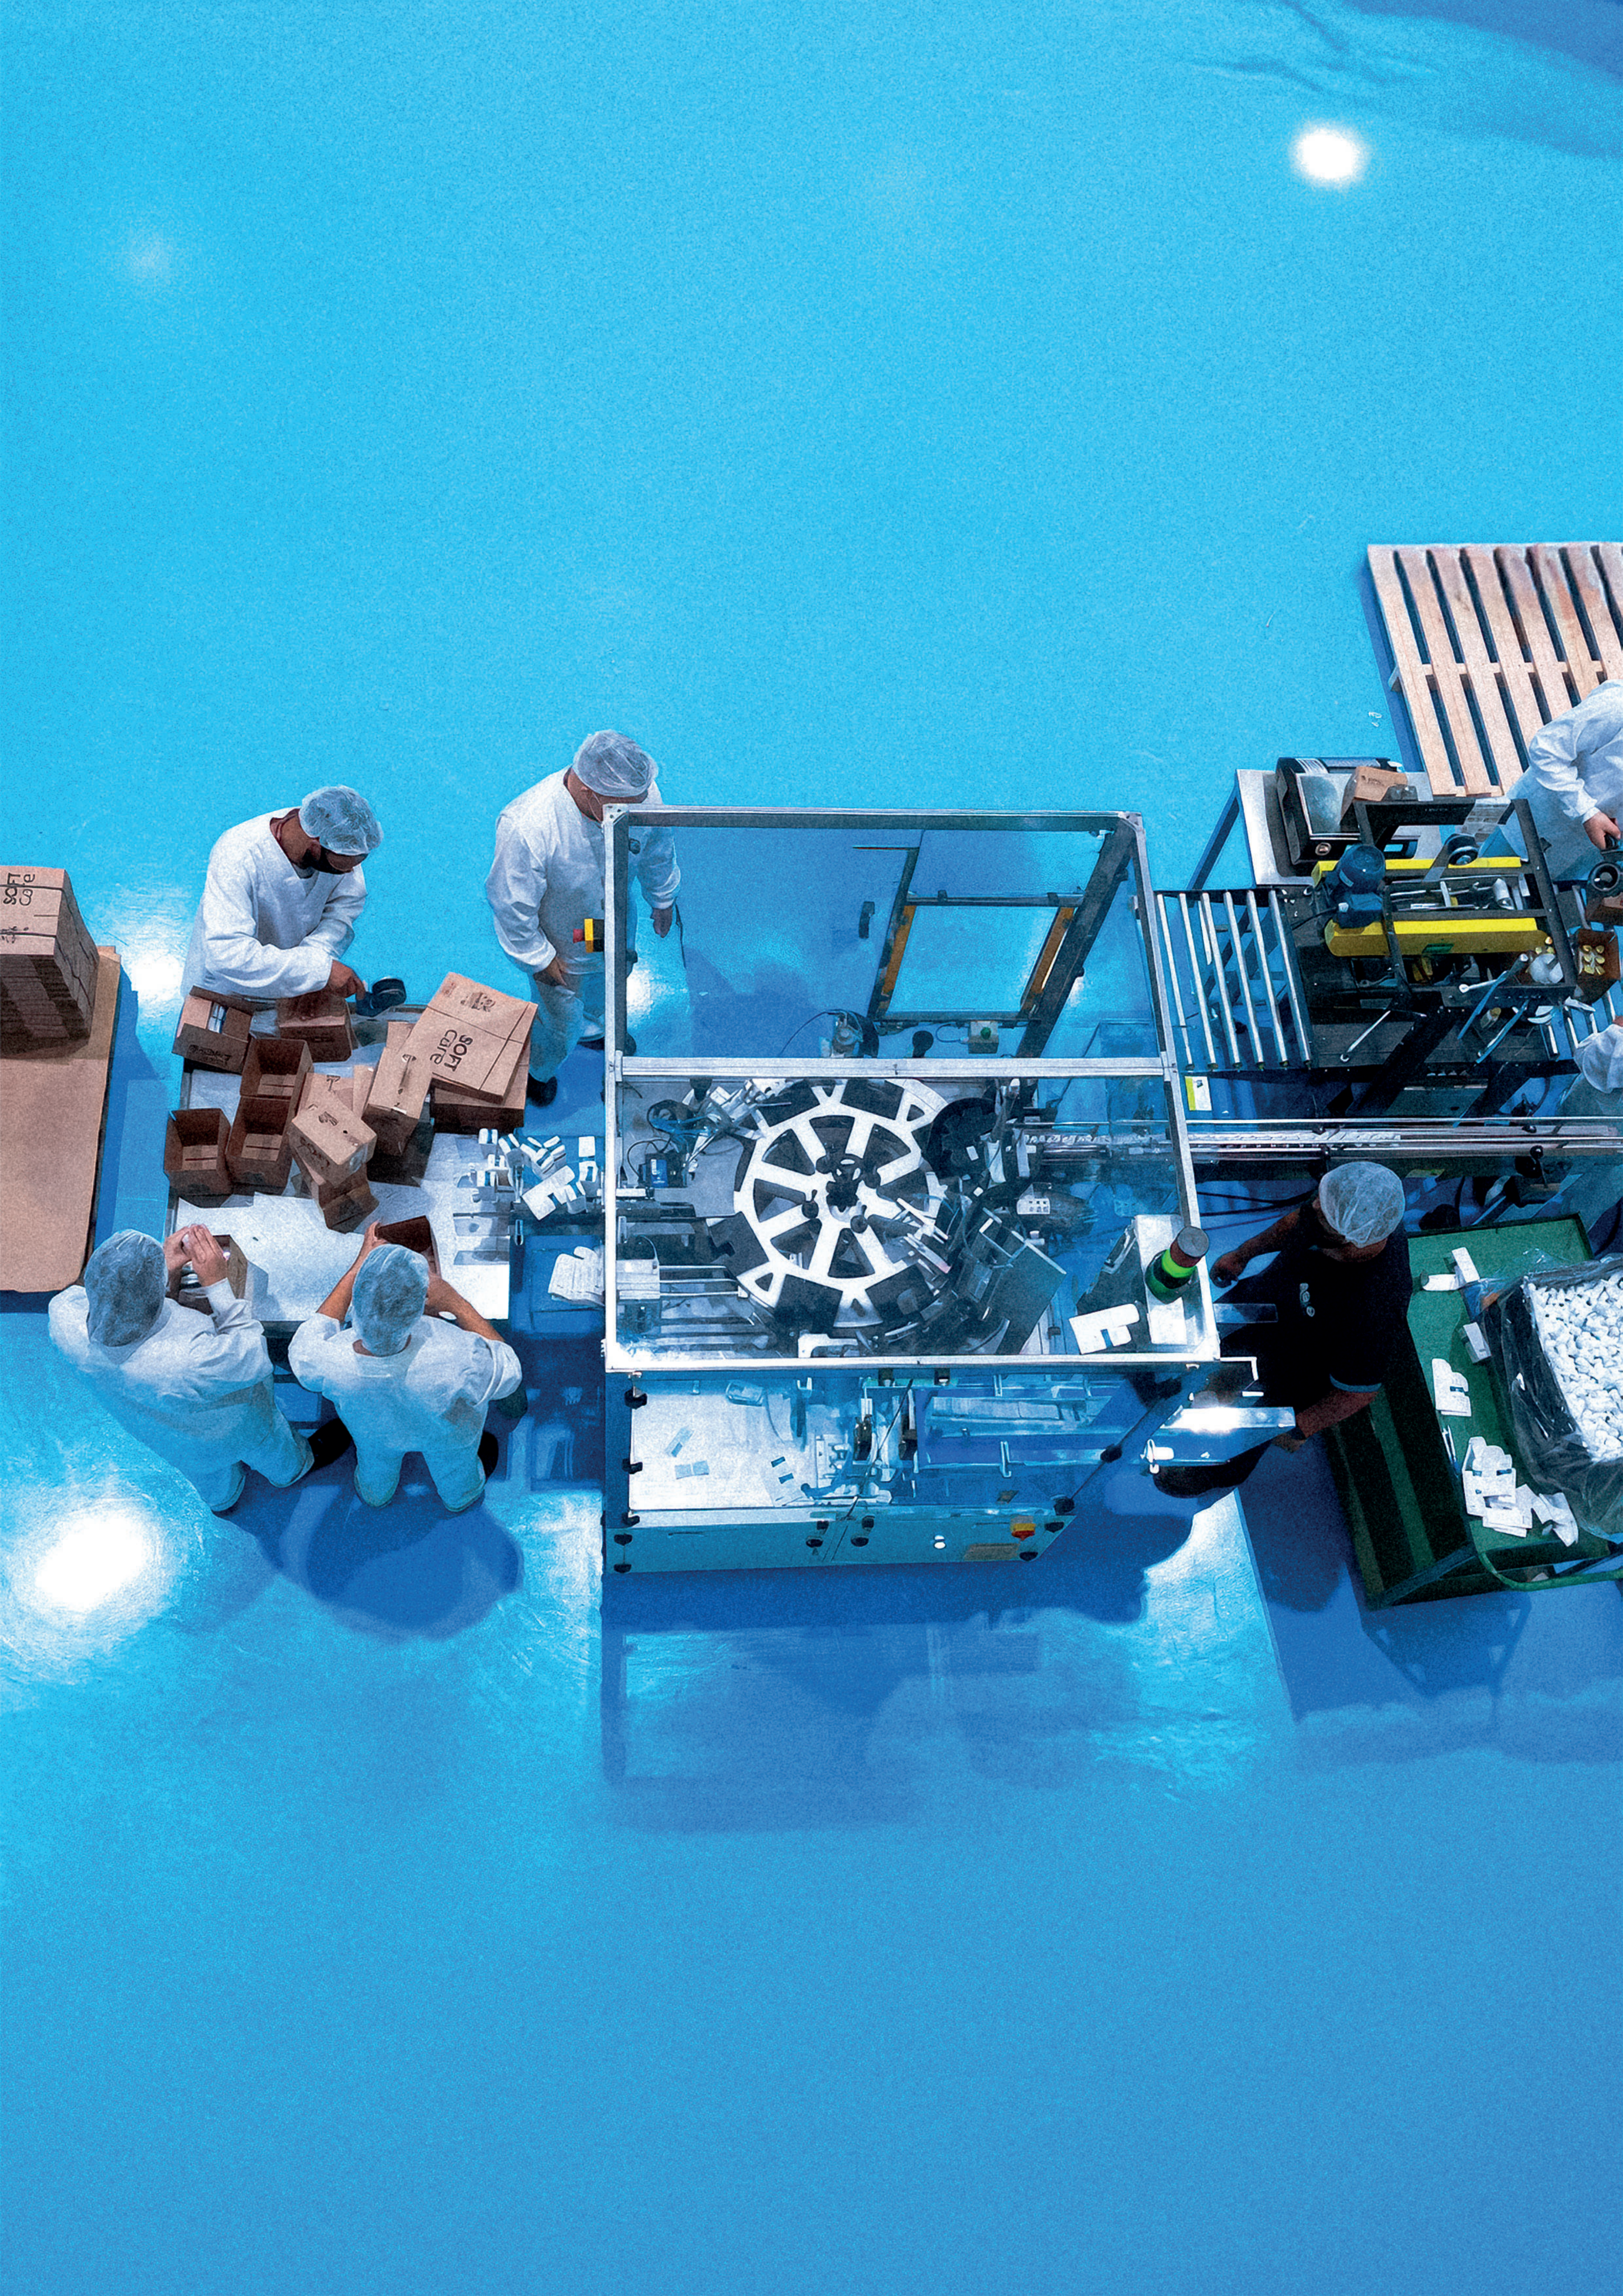

Arco Industrial

Fundada em 2019 com o objetivo de atender clientes que possuem a necessidade de em sua linha produtiva, embalar produtos com processo otimizado, reduzindo custos, melhorando a performance e as condições aos operadores garantindo a segurança e integridade dos mesmos. Nosso atendimento se estende à relacionamentos duradouros.

Fornecemos o suporte técnico necessário ao andamento do projeto, por isso nossas máquinas possuem atendimento e suporte técnico em todo o Brasil, com rápida reposição de peças.


Somos considerados por nossos clientes como parceiros estratégicos, onde são atendidos desde o primeiro contato até o serviço de pós-vendas sendo a razão de nossa existência.

Nosso foco principal é no ótimo atendimento de nossos clientes. Nossas máquinas são únicas, projetadas e fabricadas para atender e conquistar cada vez mais a satisfação de nossos clientes. A ARCO INDUSTRIAL é pura inovação em projetos de máquinas que embalam adequadamente diversos produtos.



Missão

Aplicação das melhores práticas no processo de automação, garantindo ganhos de performance e qualidade no processo de embalagem.

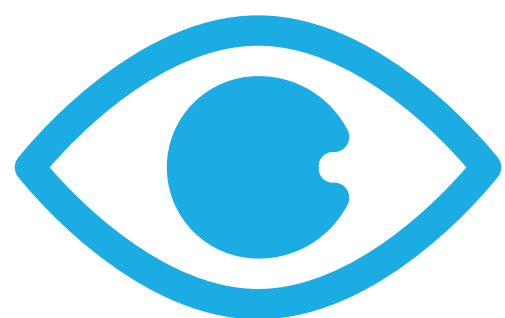

Visão

Ser a Melhor Fabricante de Máquinas para embalar produtos em caixas.



Valores

Uma empresa de inovação, com pilares baseados na segurança, no respeito e na transparência, fazendo Mais com Menos de forma criativa.

PORTIFÓLIO DE MÁQUINAS

ENCARTUCHADEIRA	
VERTICAL	HORIZONTAL
ED-020 (INTERMITENTE)	EH-060 (CONTÍNUO)
EV-025 (INTERMITENTE)	EH-120 (CONTÍNUO)
EV-060 (INTERMITENTE)	EX-060 (INTERMITENTE)
EV-120 (CONTÍNUO)	

ENCAIXOTADORA	
TOP-LOAD – CX-010	
SIDE-LOAD – SL-010	
DROP-DOWN – DD-020	
CASEPACKER – CP-020	
ARMADORA – AC-020	
ARMADORA - FT - AS-015	
FECHADORA – FC-020	

PALETIZADOR	
CARTESIANO 2 POSIÇÕES – PC-010	
CARTESIANO MODULAR –PM-010	
DISPENSER DE PALETES – DP-010	
ROBÔ COLABORATIVO –PR-010	

ENCARTUCHADEIRA – VERTICAL – ED-020



ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	20 CPM
DIMENSIONAL	3.000 X 1.300 mm
PESO	400 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	20A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS	INSERÇÃO
FUNDO AUT + ABA ENCAIXADA	• MANUAL

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	120
COMPRIMENTO	20	60
ALTURA	50	200

OPCIONAIS	• INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET

ENCARTUCHADEIRA – VERTICAL – EV-025




ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	25 CPM
DIMENSIONAL	1.200 X 2.000 mm
PESO	400 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS	INSERÇÃO
FUNDO AUT + ABA ENCAIXADA	• MANUAL
COLADA + COLADA	• FUNIL

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	120
COMPRIMENTO	20	60
ALTURA	50	200

OPCIONAIS	• INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET

ENCARTUCHADEIRA – VERTICAL – EV-060

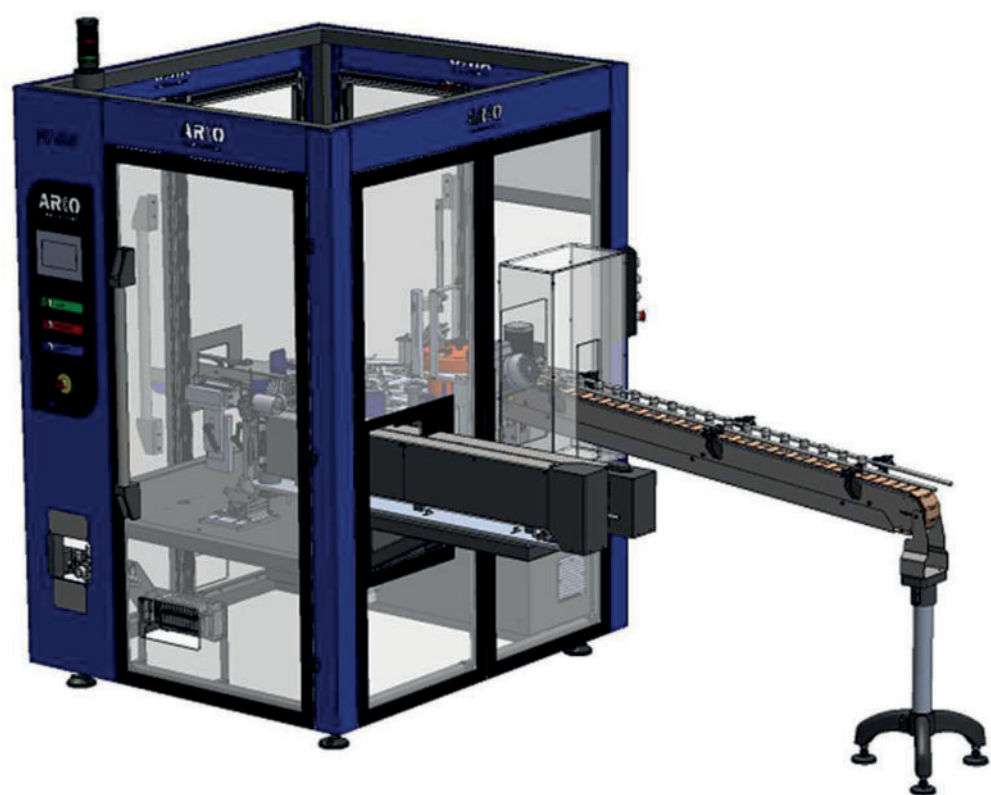


ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	60 CPM
DIMENSIONAL	1.600 X 2.300 mm
PESO	750 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS	INSERÇÃO
FUNDO AUT + ABA ENCAIXADA	• MANUAL
FUNDO AUT + ABA COLADA	• ESTRELA (60 cpm)
ENCAIXADA + ENCAIXADA	• FUNIL (50 cpm)
COLADA + COLADA	• PICK-PLACE (30 cpm)

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	150
COMPRIMENTO	20	90
ALTURA	50	250

OPCIONAIS	• ATENDIMENTO DA RDC 658 • INTEGRAÇÃO COM DATADOR/INKJET • APLICAÇÃO DE BULA PRÉ-DOBRADA
	• JANELA DE INSERÇÃO ADICIONAL • AUTOMAÇÃO SIEMENS

ENCARTUCHADEIRA – VERTICAL – EV-120

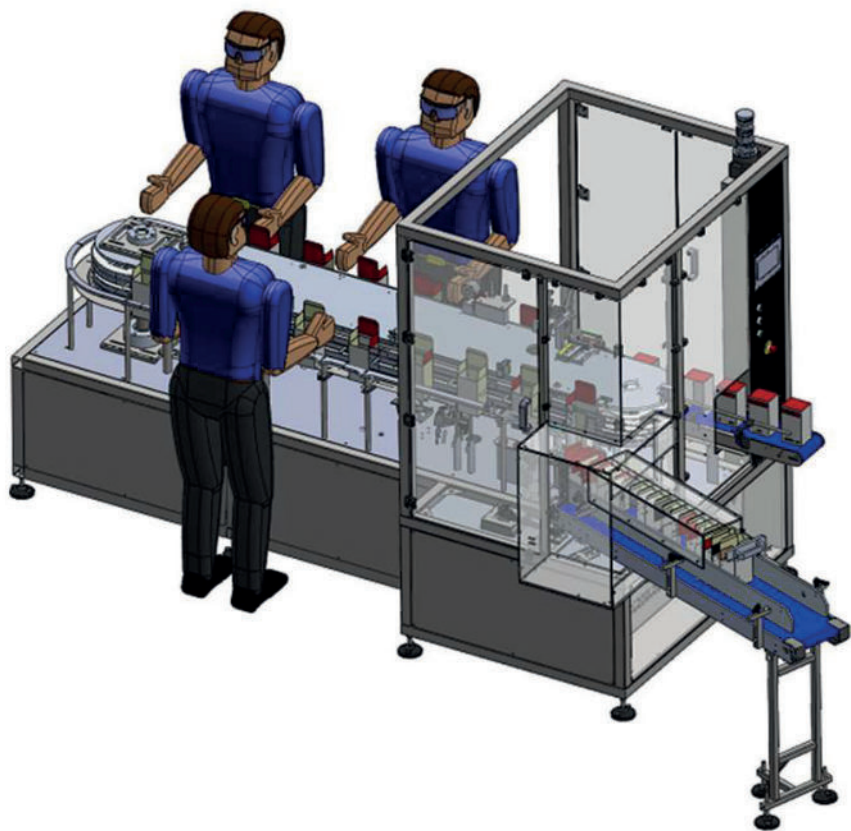


ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	120 CPM
DIMENSIONAL	1.400 X 4.000 mm
PESO	1.000 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS	INSERÇÃO
ENCAIXADA + ENCAIXADA	• MANUAL
COLADA + COLADA	• ESTRELA
	• PICK-PLACE

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	150
COMPRIMENTO	20	90
ALTURA	50	250

OPCIONAIS	• ATENDIMENTO DA RDC 658 • INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET • ATENDIMENTO DA RDC 658
	• SIEMENS

ENCARTUCHADEIRA – HORIZONTAL – EH-060

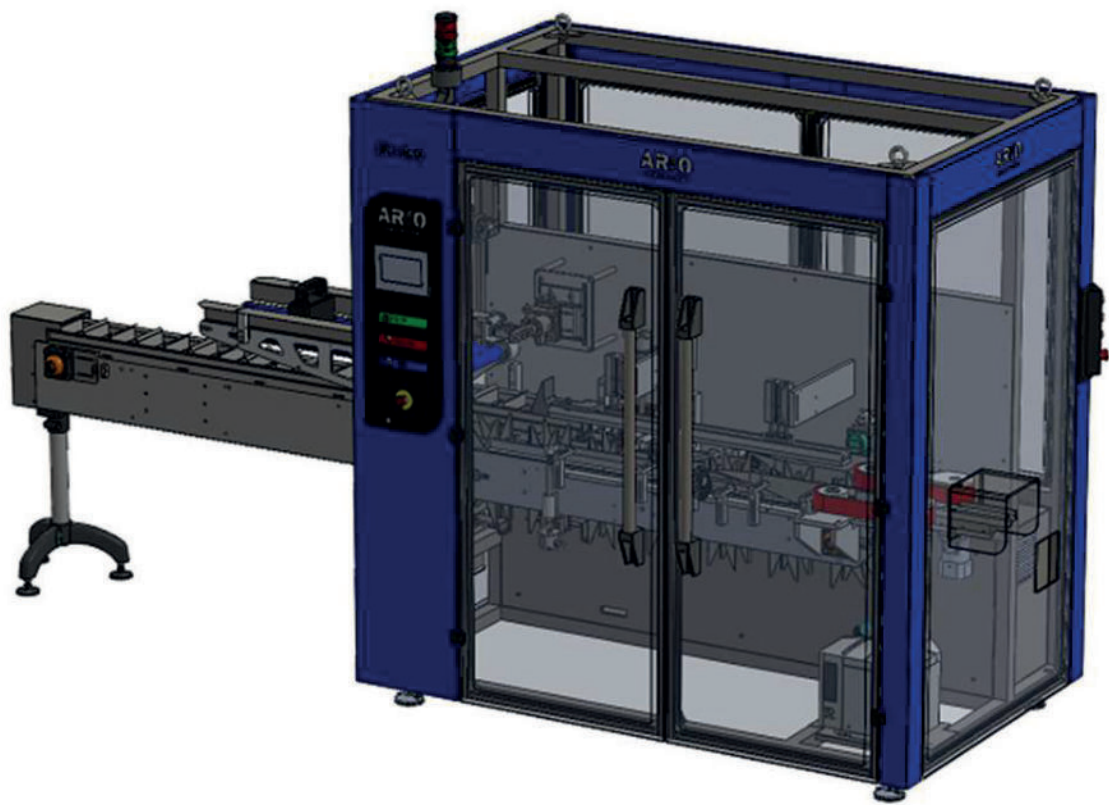

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	60 CPM
DIMENSIONAL	4.000 X 1.500 mm
PESO	1.000 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSADO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSADO	6 BAR


ABAS
ENCAIXADA + ENCAIXADA
COLADA + COLADA

INSERÇÃO
• EMPURRADOR

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	120
COMPRIMENTO	50	200
ALTURA	20	120

OPCIONAIS	• ATENDIMENTO DA RDC 658 • INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET • APLICAÇÃO DE BULA PRÉ-DOBRADA
	• SIEMENS

ENCARTUCHADEIRA – HORIZONTAL –EH-120

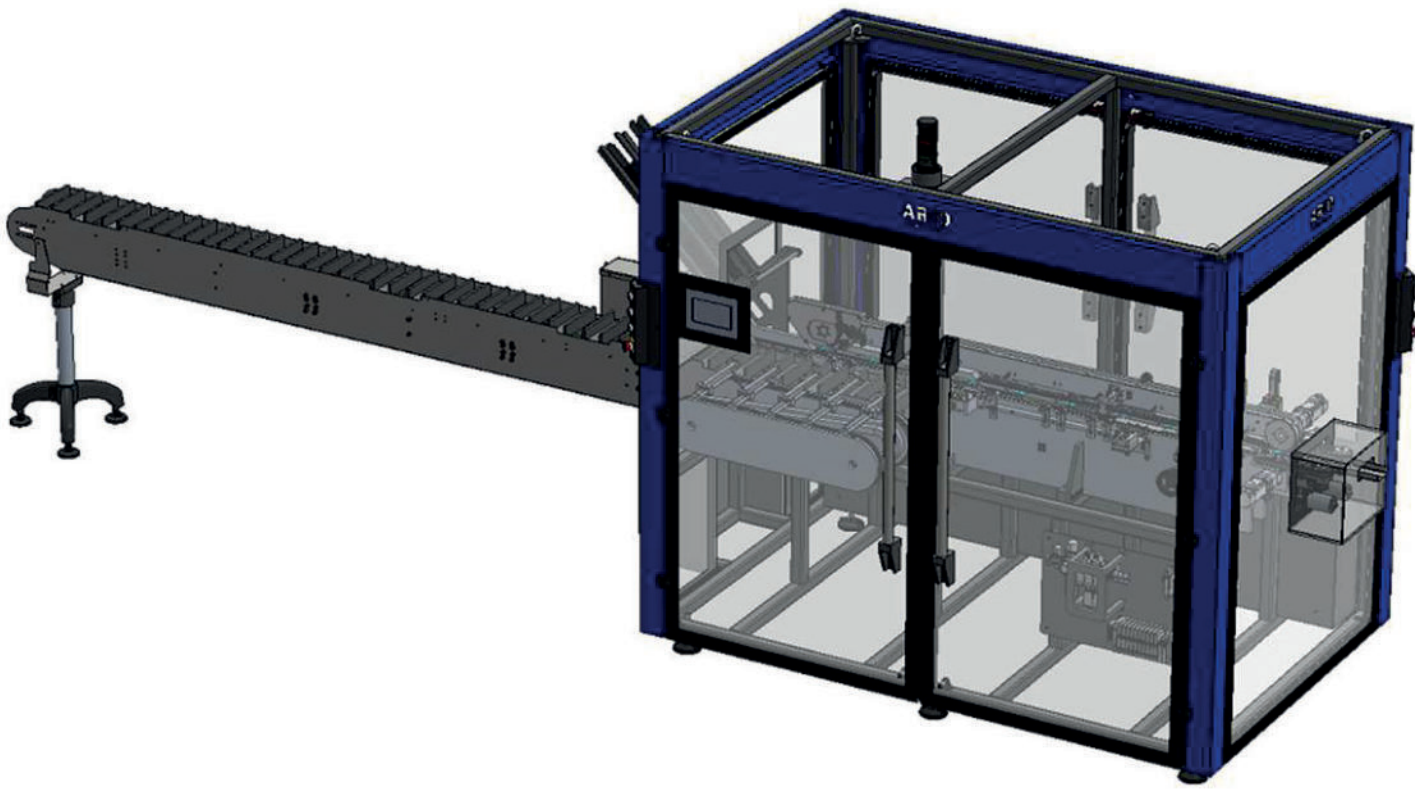

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	120 CPM
DIMENSIONAL	5.500 X 1.500 mm
PESO	1.200 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSADO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSADO	6 BAR


ABAS
ENCAIXADA + ENCAIXADA
COLADA + COLADA

INSERÇÃO
• EMPURRADOR

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	120
COMPRIMENTO	20	60
ALTURA	50	200

OPCIONAIS	• ATENDIMENTO DA RDC 658 • INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET • APLICAÇÃO DE BULA PRÉ-DOBRADA
	• SIEMENS

ENCARTUCHADEIRA – HORIZONTAL –EX-060

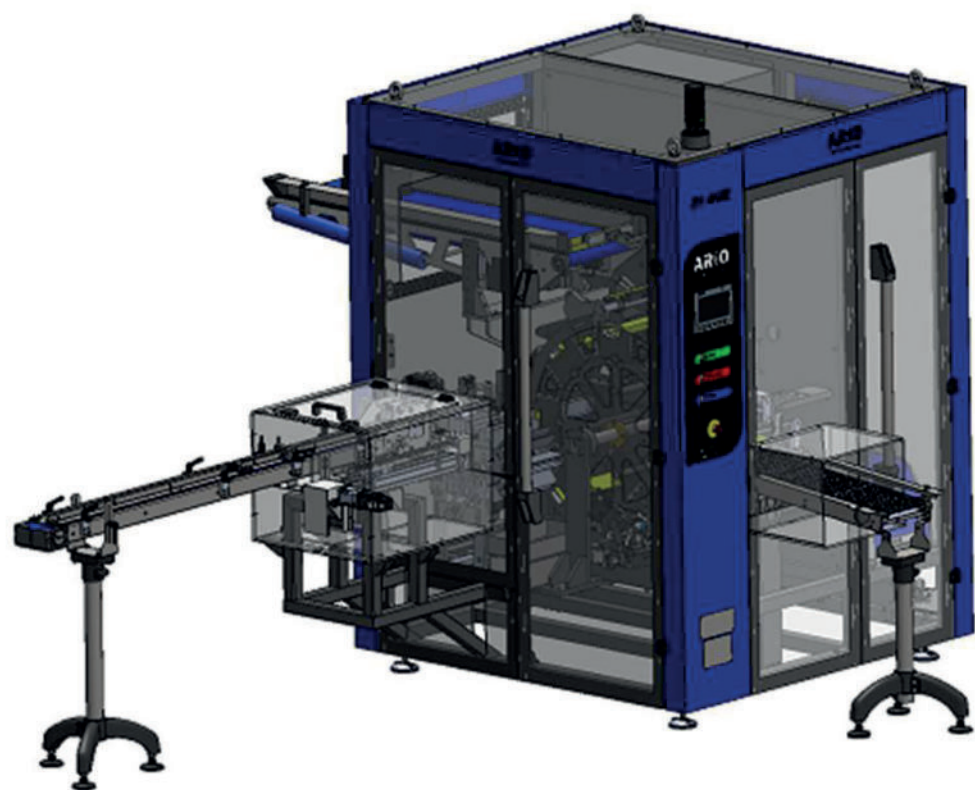

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	60 CPM
DIMENSIONAL	3.600 X 3.000 mm
PESO	1.000 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSADO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSADO	6 BAR


ABAS
COLADA + COLADA

INSERÇÃO
• EMPURRADOR

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	80
COMPRIMENTO	20	50
ALTURA	50	250

OPCIONAIS	• ATENDIMENTO DA RDC 658 • INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET • SIEMENS

ENCAIXOTADORA –TOP-LOAD –CX-010

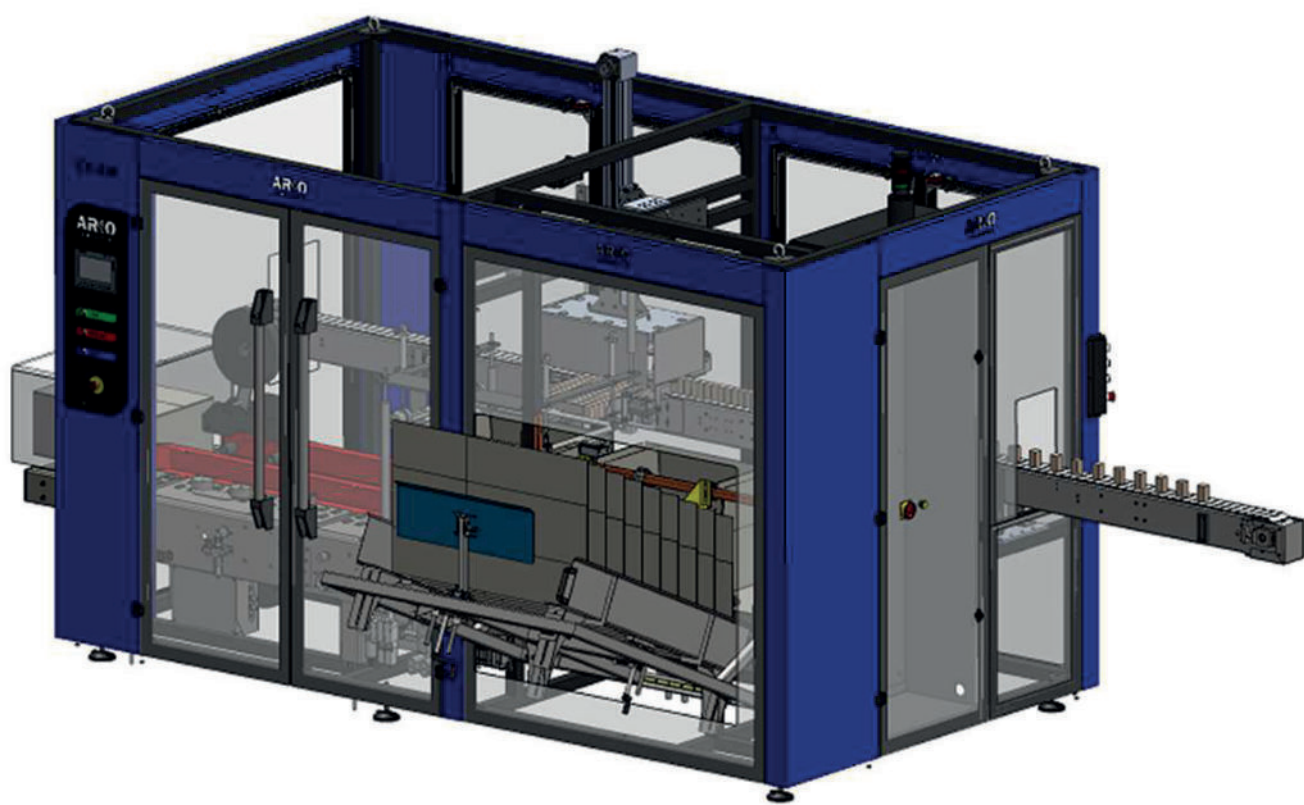

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	10 CPM
DIMENSIONAL	5.000 X 3.000 mm
PESO	1.200 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSADO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSADO	6 BAR


ABAS
FITA + FITA
COLADA + COLADA

INSERÇÃO
• PICK-AND-PLACE

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	250	500
COMPRIMENTO	150	300
ALTURA	100	250

OPCIONAIS	• ATENDIMENTO DA RDC 658 • INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET • SIEMENS


ENCAIXOTADORA –SIDE-LOAD –SL-010

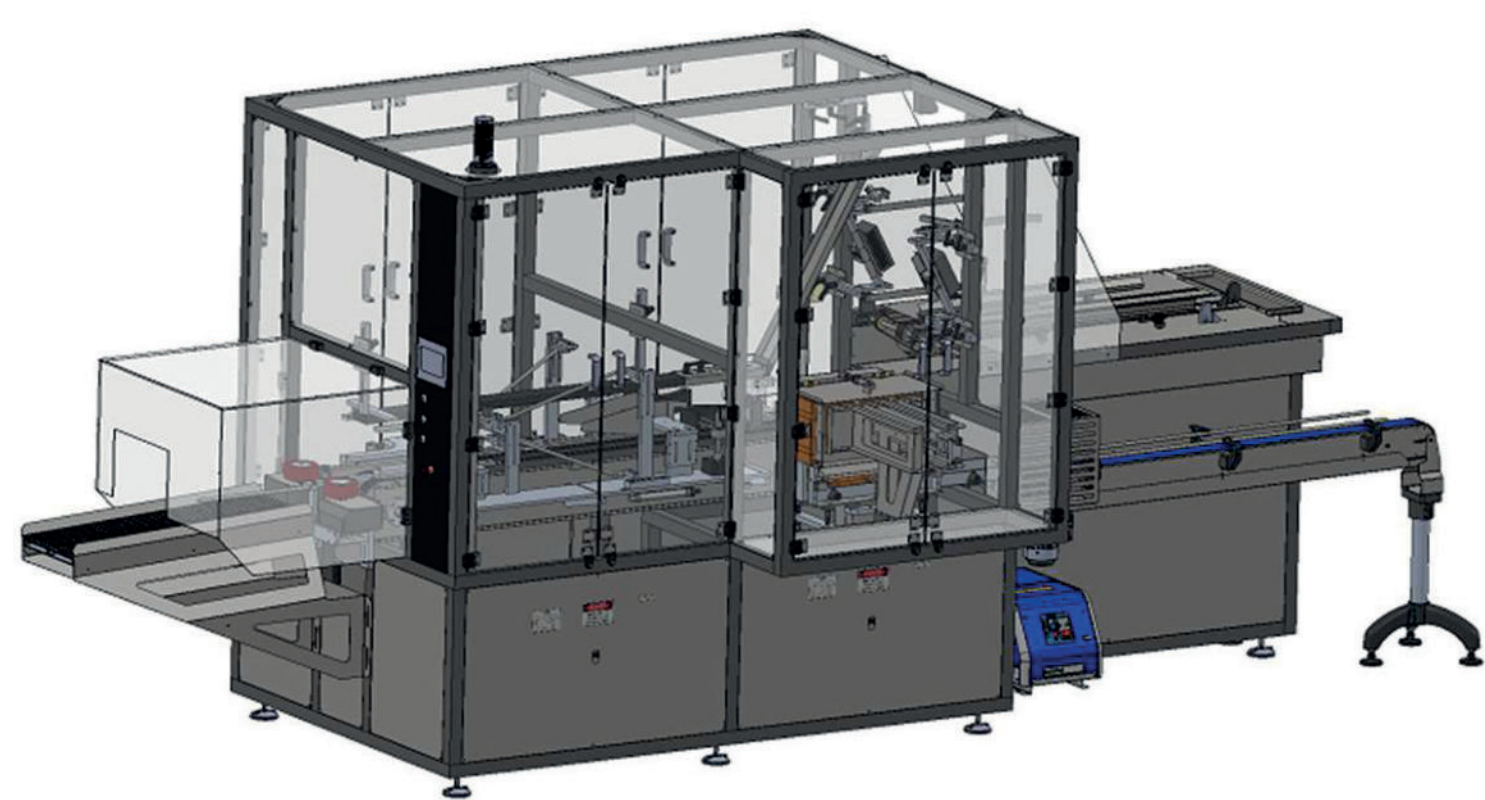

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	10 CPM
DIMENSIONAL	1.850 X 5.200 mm
PESO	1.200 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS	INSERÇÃO	RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
FITA + FITA	• EMPURRADOR	LARGURA	250	500
COLADA + COLADA		COMPRIMENTO	250	300
		ALTURA	250	250
OPCIONAIS	• INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET			


ENCAIXOTADORA –DROP-DOWN –DD-020

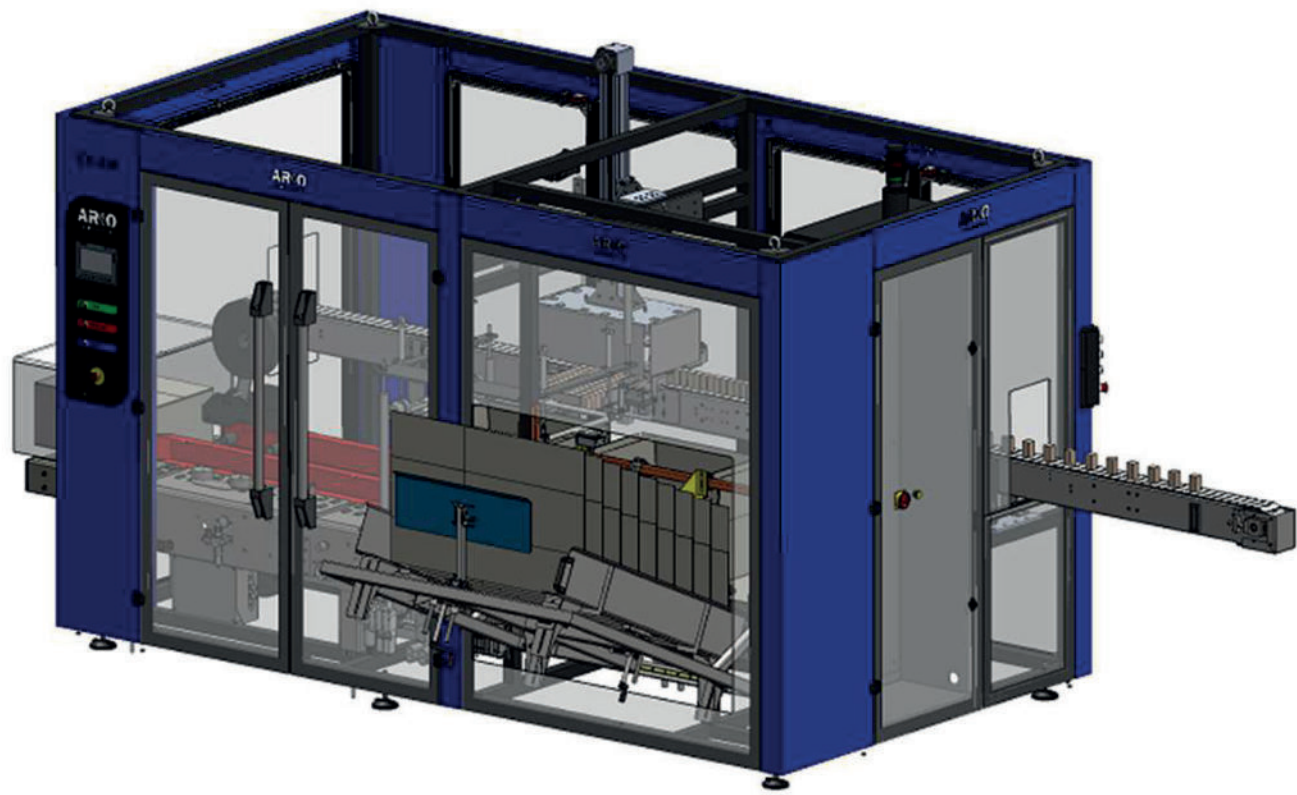

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	20 CPM
DIMENSIONAL	5.000 X 3.000 mm
PESO	1.200 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS	INSERÇÃO	RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
FITA + FITA	• FUNIL	LARGURA	250	500
COLADA + COLADA		COMPRIMENTO	150	300
		ALTURA	100	250
OPCIONAIS	• ATENDIMENTO DA RDC 658 • INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET • SIEMENS			


ENCAIXOTADORA –CASEPACKER – CP-020

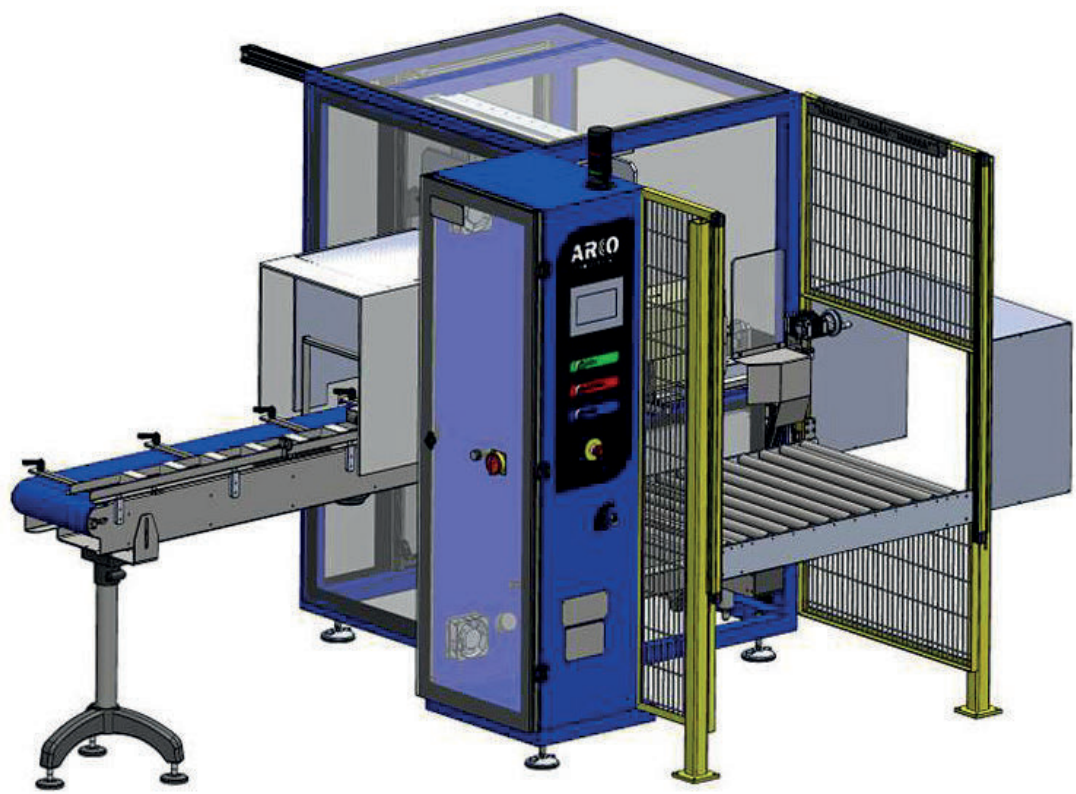

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	20 CPM
DIMENSIONAL	1.600 X 3.000 mm
PESO	500 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS	INSERÇÃO	RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
	• EMPURRADOR	LARGURA	200	600
		COMPRIMENTO	150	400
		ALTURA	100	300
OPCIONAIS				

ENCAIXOTADORA –ARMADORA –AC-020

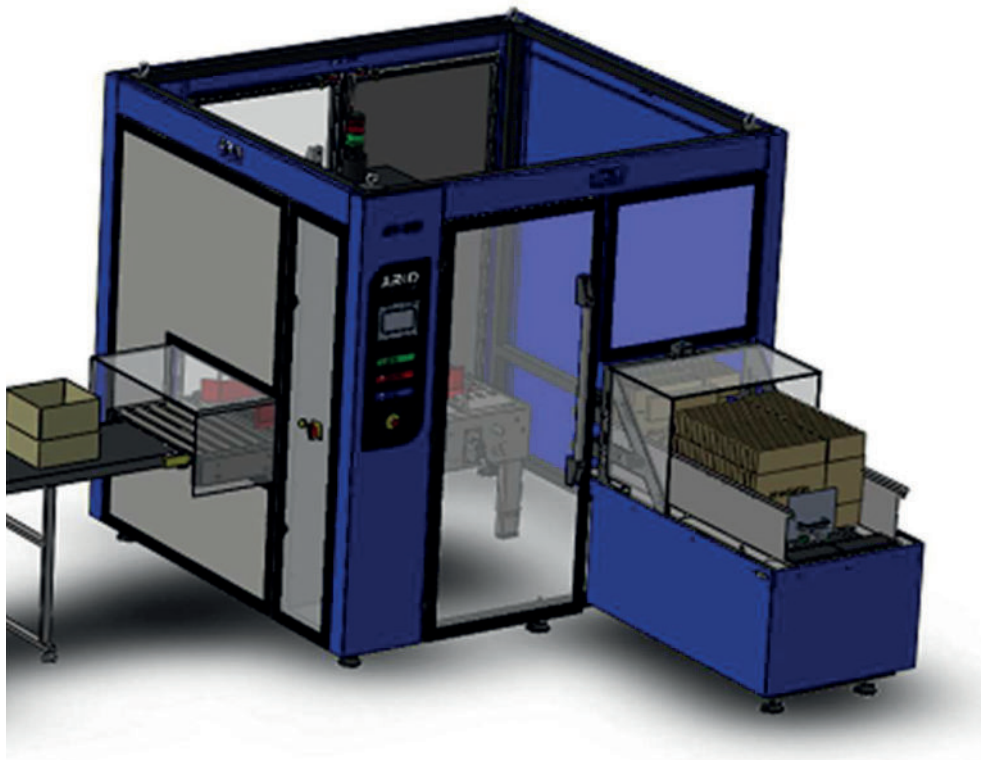

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	20 CPM
DIMENSIONAL	2.000 X 2.500 mm
PESO	500 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS	INSERÇÃO	RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
FITA + FITA		LARGURA	250	600
COLADA + COLADA		COMPRIMENTO	150	400
		ALTURA	100	300
OPCIONAIS	• SIEMENS			

ENCAIXOTADORA – ARMADORA FT –AS-015



ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	15 CPM
DIMENSIONAL	3.200 X 4.000 mm
PESO	1.000 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSADO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSADO	6 BAR


ABAS
COLADA

INSERÇÃO

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	200	450
COMPRIMENTO	200	450
ALTURA	80	150

OPCIONAIS	• SIEMENS

ENCAIXOTADORA – FECHADORA – FC-020

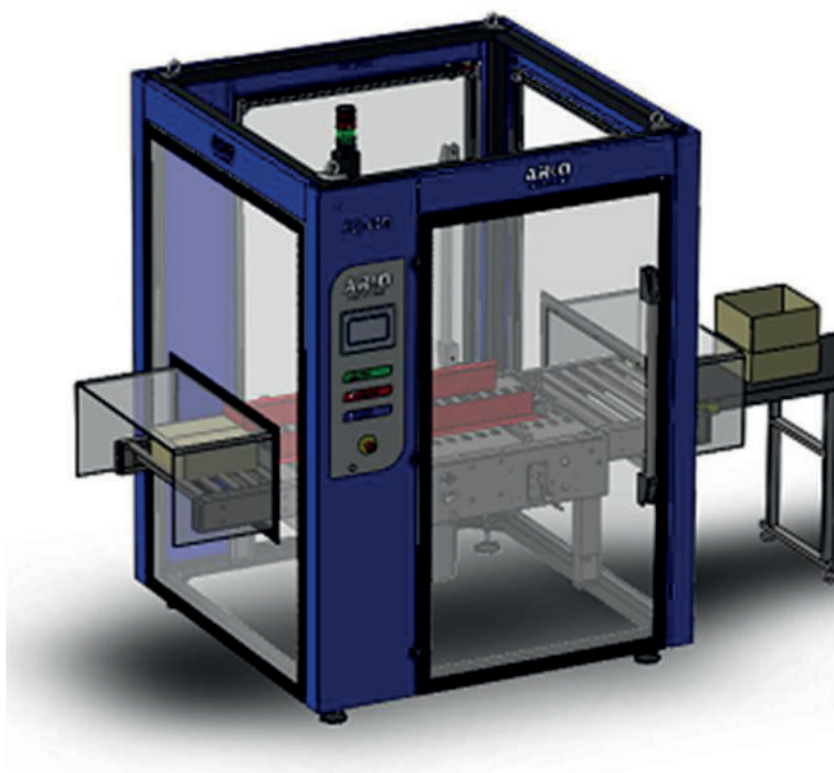

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	20 CPM
DIMENSIONAL	2.000 X 2.000 mm
PESO	500 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSADO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSADO	6 BAR

ABAS
FITA + FITA
COLADA + COLADA

INSERÇÃO

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	250	600
COMPRIMENTO	150	400
ALTURA	100	300

OPCIONAIS	• SIEMENS

PALETIZADOR – CARTESIANO 2 PALETES – PC-010



ABAS


INSERÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	10 CPM
DIMENSIONAL	4.300 X 3.500 mm
PESO	2.000 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	20A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	1.000	1.500
COMPRIMENTO	1.000	1.500
ALTURA	100	1.200

OPCIONAIS	• SIEMENS

CARTESIANO – MODULAR – PM-010

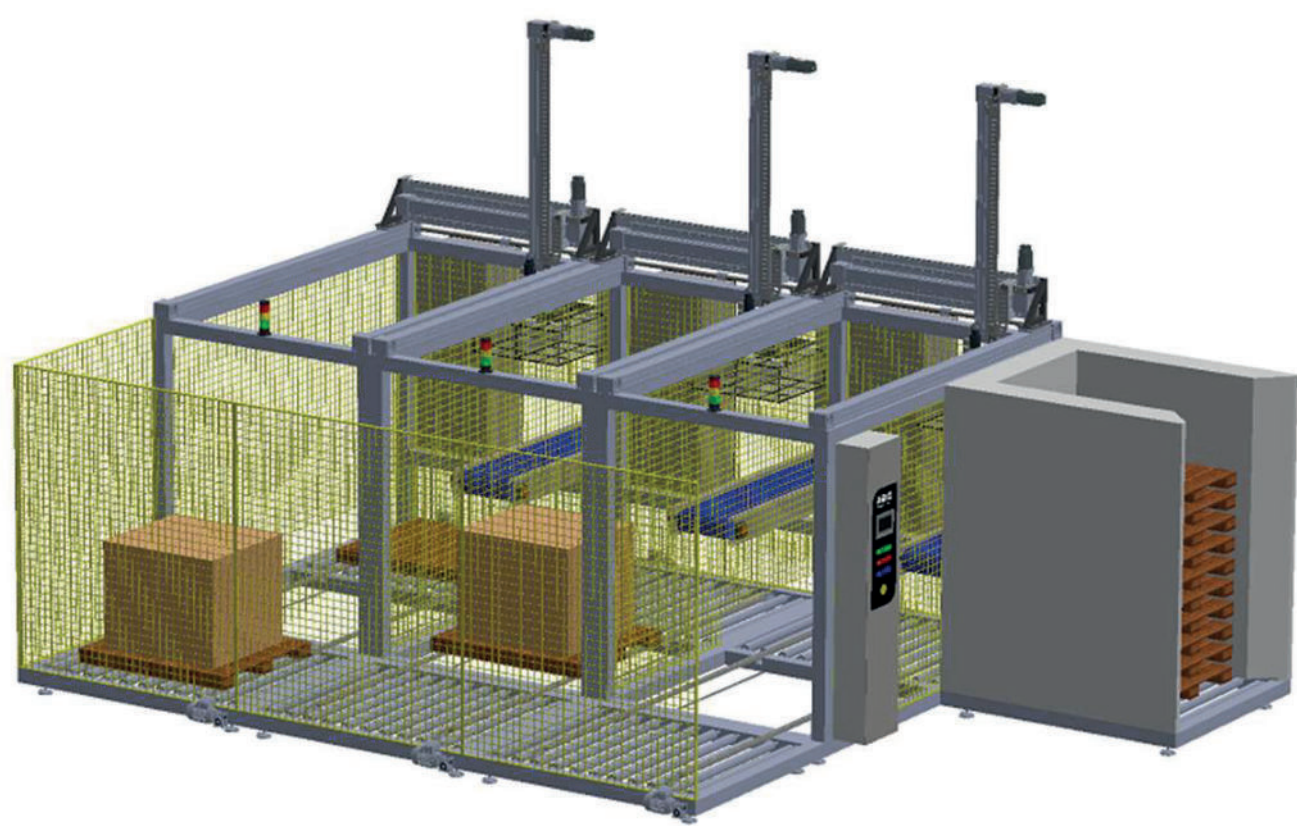

ABAS
FUNDO AUT + ABA ENCAIXADA
COLADA + COLADA

INSERÇÃO
• MANUAL
• FUNIL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	10 CPM
DIMENSIONAL	1.800 X 1.800 mm
PESO	400 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	1.000	1.500
COMPRIMENTO	1.000	1.500
ALTURA	100	1.200

OPCIONAIS	• INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET

PALETIZADOR – DISPENSER DE PALETES –DP-010



ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	10 CPM
DIMENSIONAL	1.800 X 1.800 mm
PESO	400 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	20A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS

INSERÇÃO

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	1.000	1.500
COMPRIMENTO	1.000	1.500
ALTURA	100	1.800

OPCIONAIS	• SIEMENS

PALETIZADOR – ROBÔ COLABORATIVO –PR-010



ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	10 CPM
DIMENSIONAL	1.600 X 3.000 mm
PESO	300 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	32A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS

INSERÇÃO

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	1.000	1.500
COMPRIMENTO	1.000	1.500
ALTURA	100	1.200

OPCIONAIS	

ARCO
Industrial

CX-010

ARCO
Industrial



LIGA

DESLIGA

RESET

EMERGÊNCIA



Cuidado
Não opere
sem as grades
de proteção




top
side



Campeã de vendas

EV060

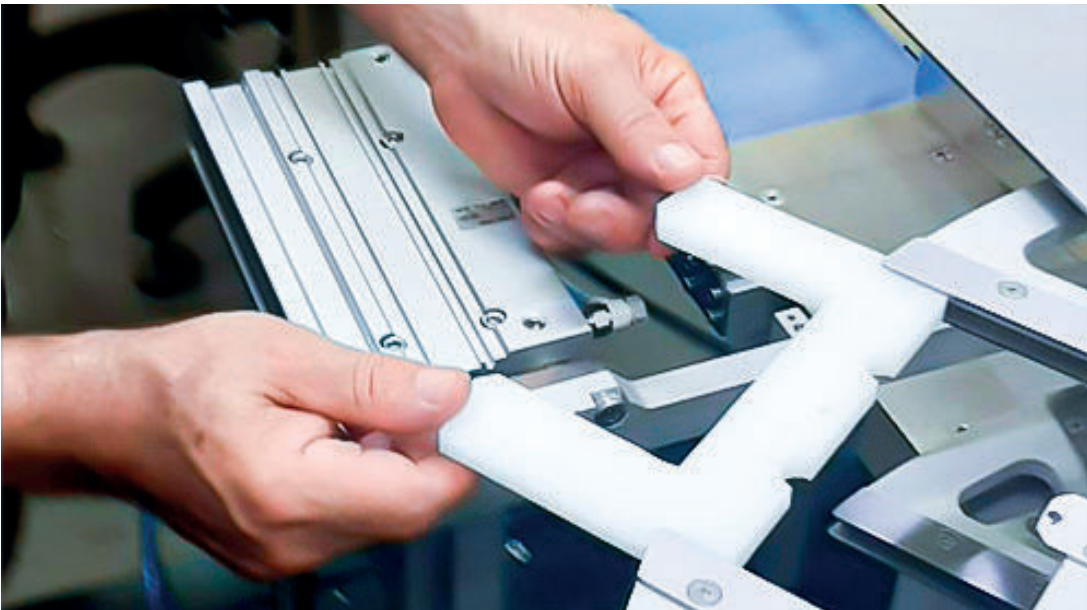

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	20 CPM
DIMENSIONAL	3.000 X 1.300 mm
PESO	400 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	20A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	120
COMPRIMENTO	20	60
ALTURA	50	200

ABAS
FUNDO AUT + ABA ENCAIXADA

INSERÇÃO
• MANUAL

OPCIONAIS
• INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET



ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CAPACIDADE PRODUTIVA	20 CPM
DIMENSIONAL	3.000 X 1.300 mm
PESO	400 KG
TENSÃO ELÉTRICA	3~220V 60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA	20A
CONSUMO DE AR-COMPRESSO	800 L/MIN
PRESSÃO DE AR-COMPRESSO	6 BAR

ABAS
FUNDO AUT + ABA ENCAIXADA

INSERÇÃO
• MANUAL


RANGE DIMENSIONAL	MÍNIMO	MÁXIMO
LARGURA	20	120
COMPRIMENTO	20	60
ALTURA	50	200

OPCIONAIS
• INTEGRAÇÃO DOM DATADOR/INKJET

Cientes




Porcentual de melhoria para nossos clientes em relação ao desempenho anterior

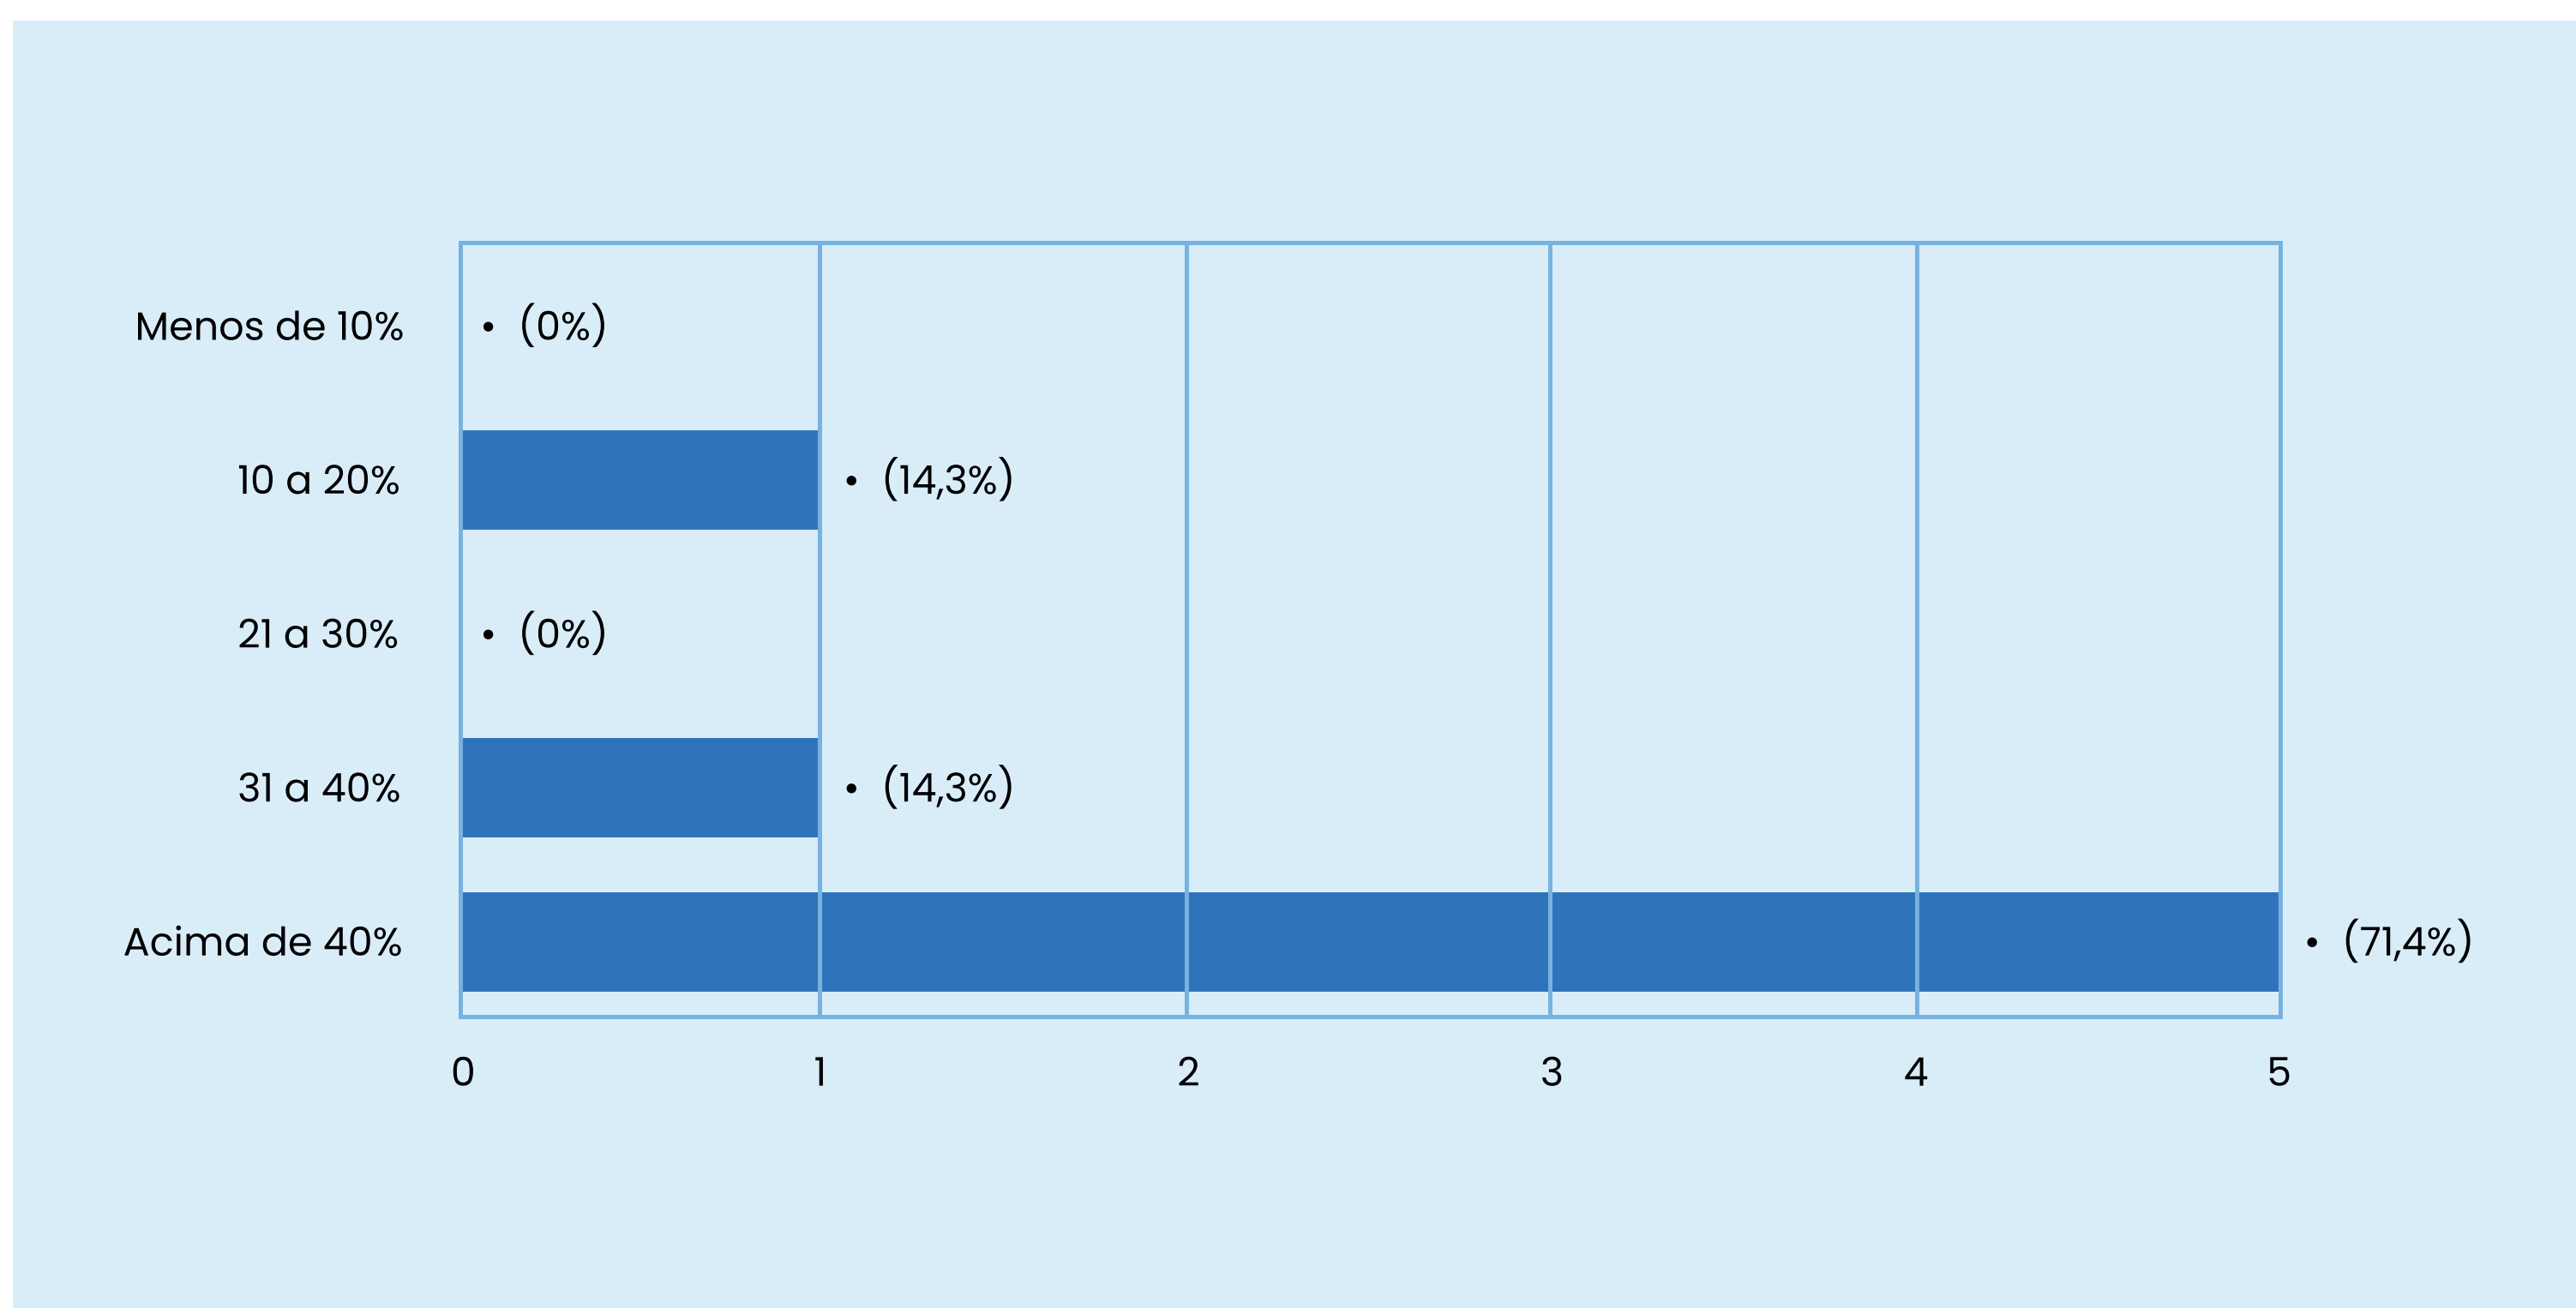

Resultados que comprovam a eficiência Arco Industrial

Uma recente pesquisa de feedback com nossos clientes revelou dados expressivos sobre o impacto dos produtos da Arco Industrial na produtividade das empresas. Nada menos que 71,4% dos participantes relataram um aumento de desempenho de até 40% após a implantação de nossas soluções.

Além disso, 14,3% apontaram melhorias entre 10% e 20%, enquanto outros 14,3% observaram ganhos entre 31% e 40%. Esses números reforçam o compromisso da Arco Industrial em entregar resultados reais, com tecnologias que otimizam processos, aumentam a eficiência e agregam valor ao seu negócio.

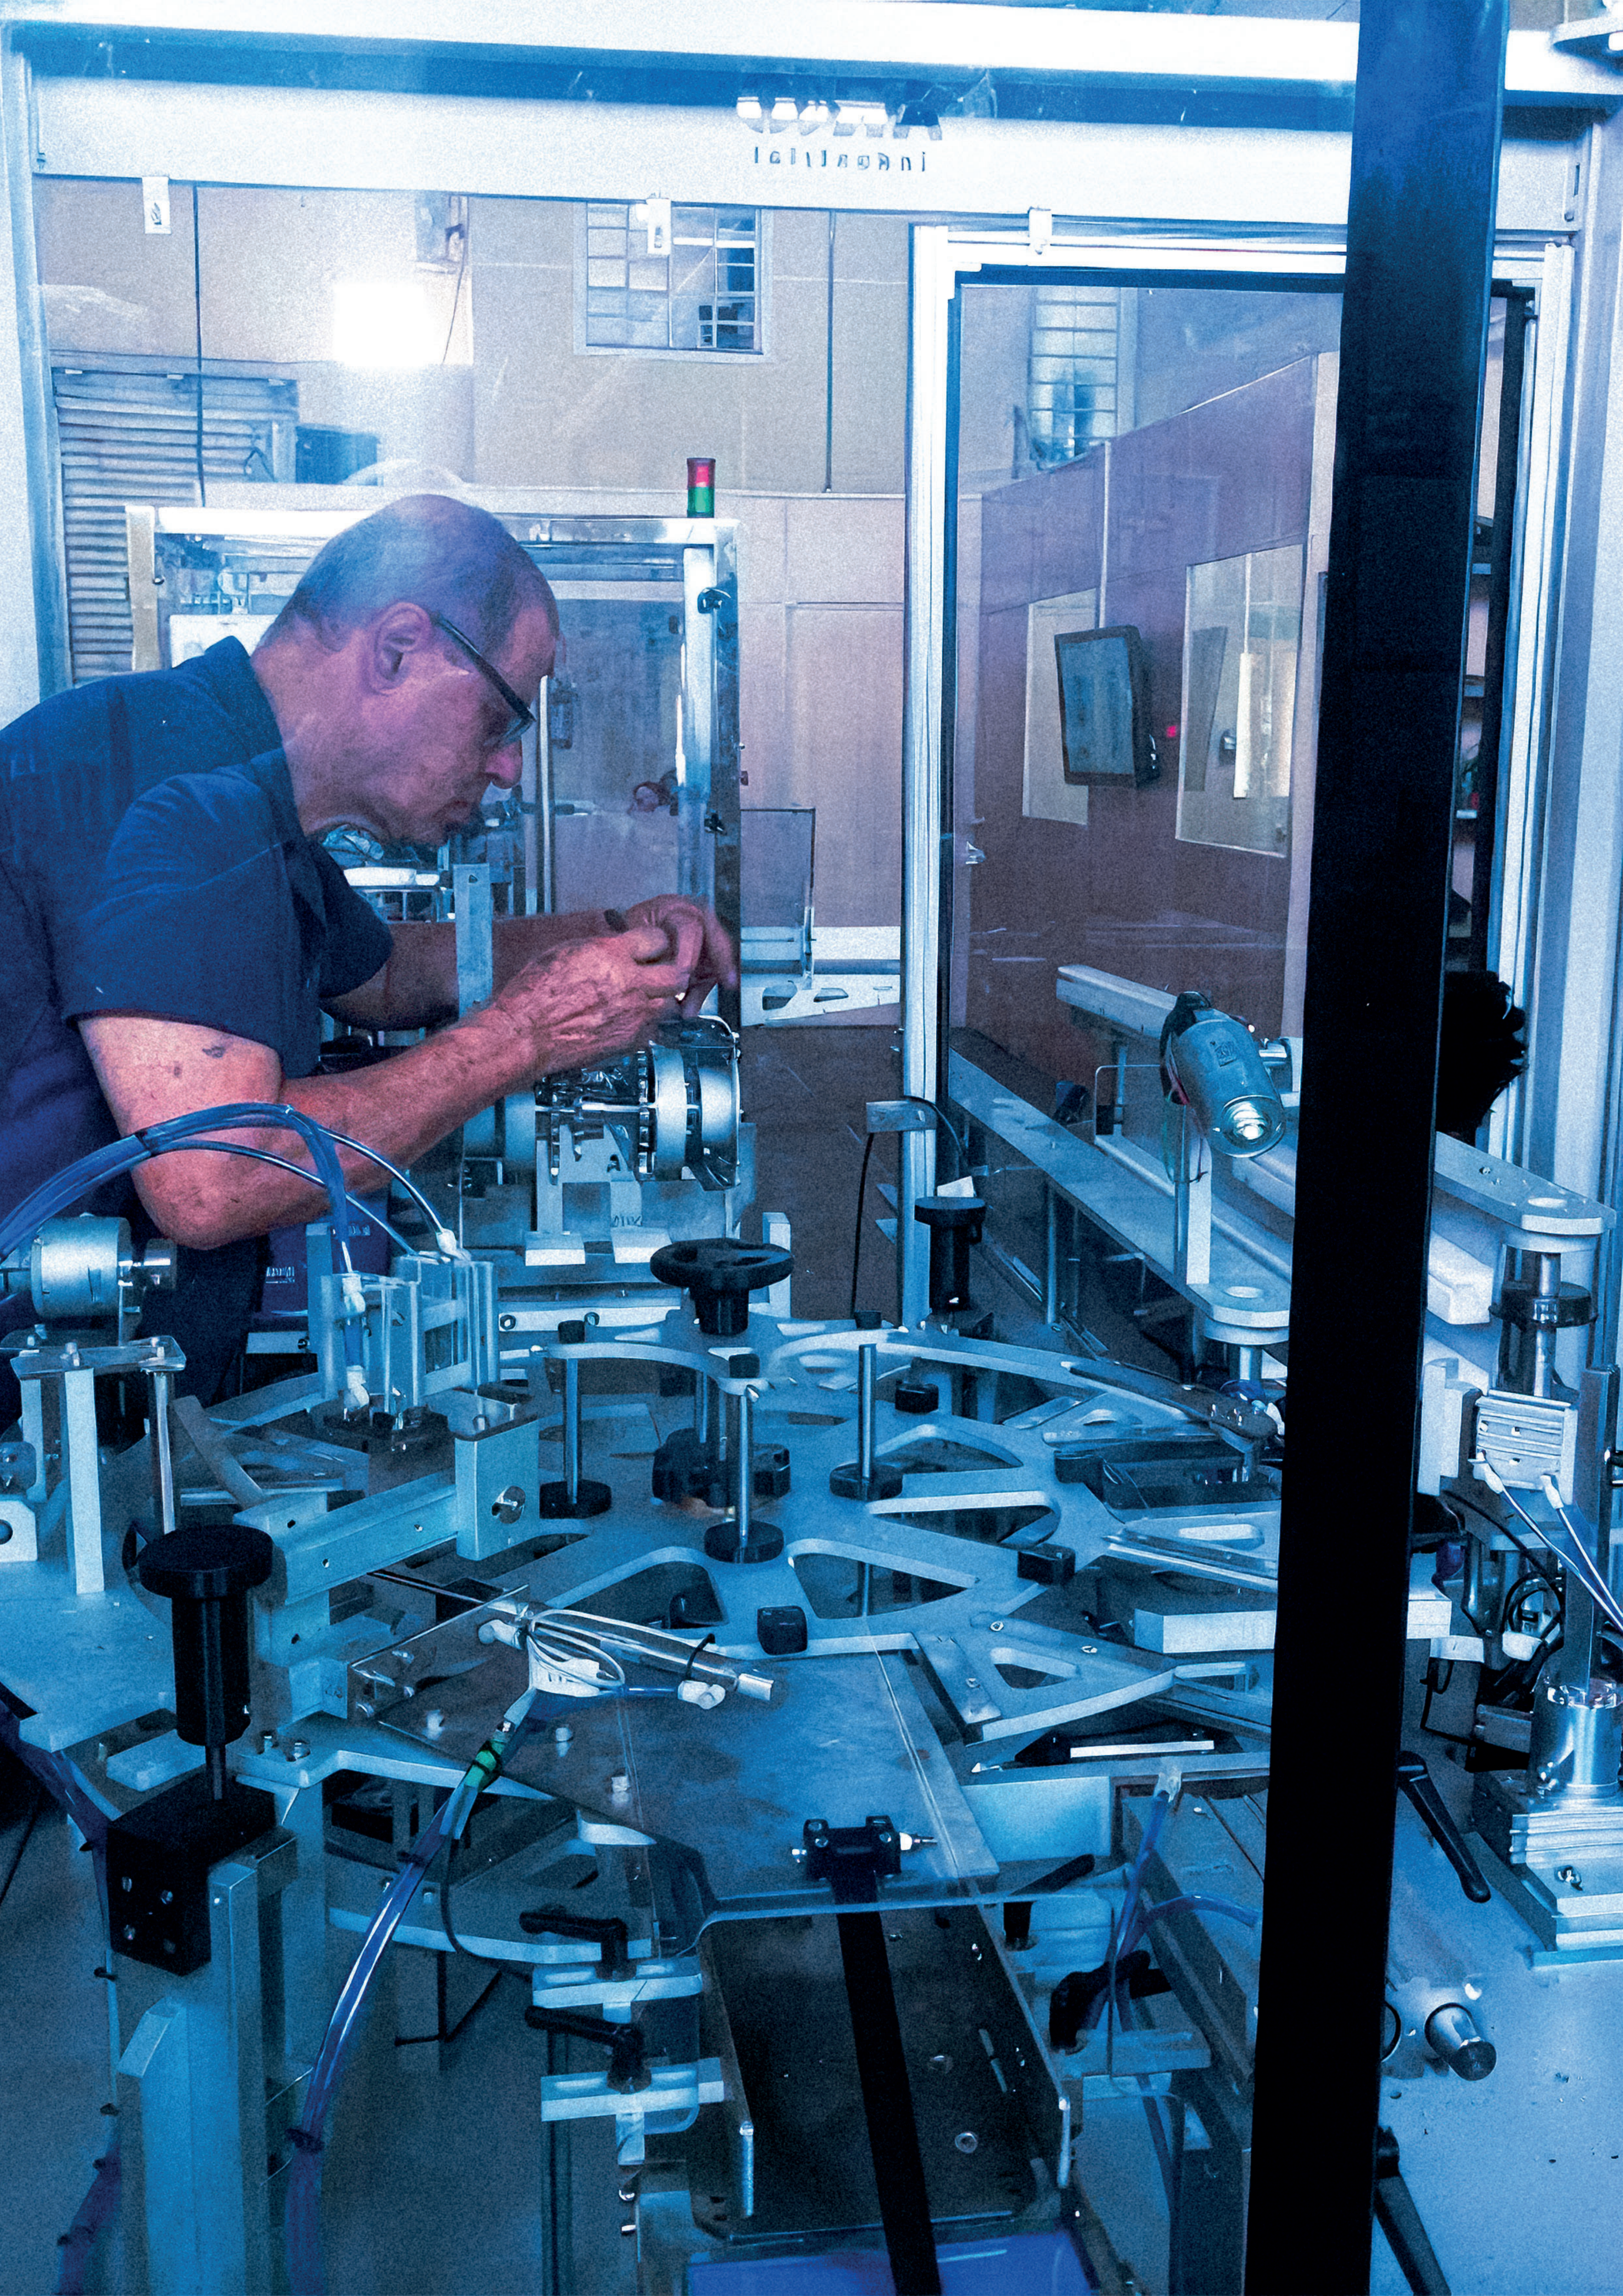



Garantia

O período de garantia dos produtos e equipamentos dessa proposta é de 12 (doze) meses, a contar a partir da data de conclusão da instalação do produto e assinatura do termo de aceite final pelo cliente. A garantia cobrirá somente os produtos e equipamentos de fornecimento exclusivo da ARCO, os quais estão contemplados no item “Escopo de Fornecimento”.
(Consultar com suporte técnico)



@arcoindustrialbrasil
(19) 3871-8118

Rua Antenor Bergamo, 530 – Parque dos Cocais
Valinhos – SP, 13273-182

www.arcoindustrial.com.br